

Barrikade EP-Multiflex Kvarts

Uppströdd epoxi beläggning

Barrikade®

Systemblad

S.02 – 09.04

Systembeskrivning:

Barrikade EP-Multiflex är en flexibel uppströdd bepoxieläggning. EP-Multiflex är en fogfri mycket slitstark beläggning, uppströdd med kvartsfyller.

Barrikade EP-Multiflex ger en jämn enfärgad halksäker yta och kan levereras i flera färger.

Användningsområden:

Barrikade EP-Multiflex är anpassad för flexibla underlag där det ställs krav på flexibilitet och slitstyrka. Speciellt bra till parkeringshus och då speciellt för körbanor och ramper.

Egenskaper:

Kemiska: **Barrikade EP-Multiflex** ger vattentäta fogfria ytor med god beständighet mot många kemikalier.


Mekaniska: **Barrikade EP-Multiflex** har mycket goda mekaniska egenskaper mot slag, stöt, och är mycket slitstarkt.

Termiska: **Barrikade EP-Multiflex** är beständig mot värmepåkänning, och är vid tjocklek på ca 5 mm mycket beständig mot temperaturchock.

Underlag / förbehandling:

Underlaget måste vara torrt, rent och fritt från olja, fett och annan smuts. Förbehandlas med blästring, fräsning eller diamantslipning. Passar för både betong och asfaltunderlag.

Systemuppbyggning: Tjocklek 2-5 mm

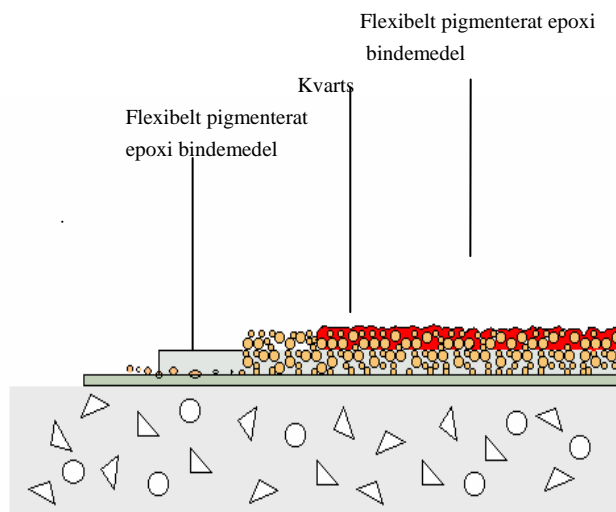

Slitlager: **Barrikade EP-SLF I med kvarts**
Top coat: **Barrikade EP-SLF II**

Tekniska data:

Produkt:	Barrikade EP-Multiflex
Pot-life vid 20° C:	20 minuter
Förbrukning:	Se datablad
Torktid vid 20° C:	6 – 8 timmar
Härdning vid 20° C:	
Lätt belastning:	12 timmar
Uthärdat:	7 dygn
Hållbarhet:	Min. 12 månader
Flexibilitet:	23 % brottförlängning (Barrikade EP-SLF II)

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga