

Barrikade PU-Multiflex Kvarts

Uppströdd polyuretan beläggning

Barrikade®

Systemdatablad

S.02 – 09.04

Systembeskrivning:

Barrikade PU-Multiflex Kvarts är en flexibel uppströdd polyuretanbeläggning med en flexibel klar topplack. PU-Multiflex är en fogfri mycket slitstark beläggning, uppströdd med färgad kvarts för att uppnå ökad slitstyrka och halksäkerhet.

Barrikade PU-Multiflex Kvarts ger en jämn enfärgad halksäker yta och kan levereras i flera färger.

Användningsområden:

Barrikade PU-Multiflex Kvarts är anpassad för flexibla underlag där det ställs krav till flexibilitet, slitstyrka. Speciellt bra till parkeringshus, balkonger osv.

Egenskaper:

Kemiska: **Barrikade PU-Multiflex Kvarts** ger vattentäta fogfria ytor med god beständighet mot många kemikalier.


Mekaniska: **Barrikade PU-Multiflex Kvarts** har mycket goda mekaniska egenskaper mot slag, stöt, och är mycket slitstarkt.

Termiska: **Barrikade PU-Multiflex Kvarts** är beständig mot värmepåkänning, och är vid tjocklek på ca 5 mm mycket beständig mot temperaturchock.

Underlag / förbehandling:

Underlaget måste vara torrt, rent och fritt från olja, fett och annan smuts. Förbehandlas med blästring, fräsning eller diamantslipning. Passar för både betong och asfaltunderlag.

Systemuppbyggning: Tjocklek 2-5 mm

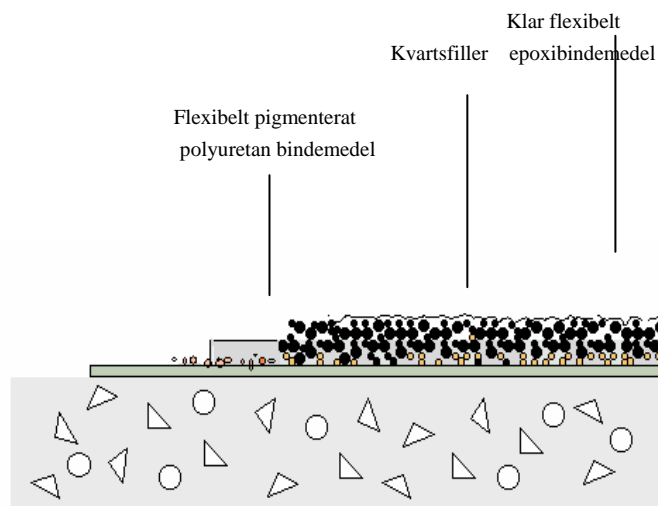

Slitlager: **Barrikade PU-SLF med kvarts filler**

Top coat: **Barrikade EP-SLF II**

Tekniska data:

Produkt:	Barrikade PU-Multiflex
Pot-life vid 20° C:	20 minuter
Förbrukning:	Se datablad
Torktid vid 20° C:	6 – 8 timmar
Härdning vid 20° C:	
Lätt belastning:	12 timmar
Uthärdat:	7 dygn
Hållbarhet:	Min. 12 månader
Flexibilitet:	200 % brottförlängning (Barrikade PU-SLF) 23 % brottförlängning (Barrikade EP-SLF II)

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga